

1, la especialidad de nuestro 100% espuma TPE como abajo:

Inodoro y no tóxico

No contiene plastificante y tóxicos químicos y cumplir con el Reglamento de seguridad de producto de EN71, alcance, ROHS y CNS 15493

Sostenible y reciclable

Ligera de peso: gravedad específica < 0.1

Peso ligero

Elástico

Dúctil

Buena resistencia al frío (-40 grados C)

Puede ser colorida

Acogedor

El producto alfombra confort es dúctil, que no sólo proporcionan usuario mat yoga con protección de la seguridad, pero un ambiente cómodo para el ejercicio de

Antideslizante

Debido a la naturaleza de espuma TPE de 100%, 100% TPE espuma yoga mat es muy antideslizante, que evita que el suelo resbaladizo durante el ejercicio de la toga

Fácil de limpiar

Limpie simplemente por agua clara o un detergente suave

Ligereza

Cada tapete de yoga de la TPE ha peso sólo 2,6 libras (1.2 kg), fácil de llevar

Opción de textura

La estera de Yoga viene de un lado con "Molde textura" y el otro lado puede ser con "Textura en relieve" o "surdace".

Xingya actualmente tiene 5 tipo molde textura y textura 1 tipo en relieve para su opción. Si usted tiene la textura de su deseo o su propio diseño. Somos capaces de personalizar la textura por su petición

Textura del molde:

-Cuerda de cáñamo

-Cuero

Tri-line

-Punto

-Lichi



Hemp rope Texture



Leather Texture



Tri-line Texture



Dot Texture



Lychee Texture

Textura


relieve:

-Escama de la nieve



Snowflake

2, fotos:

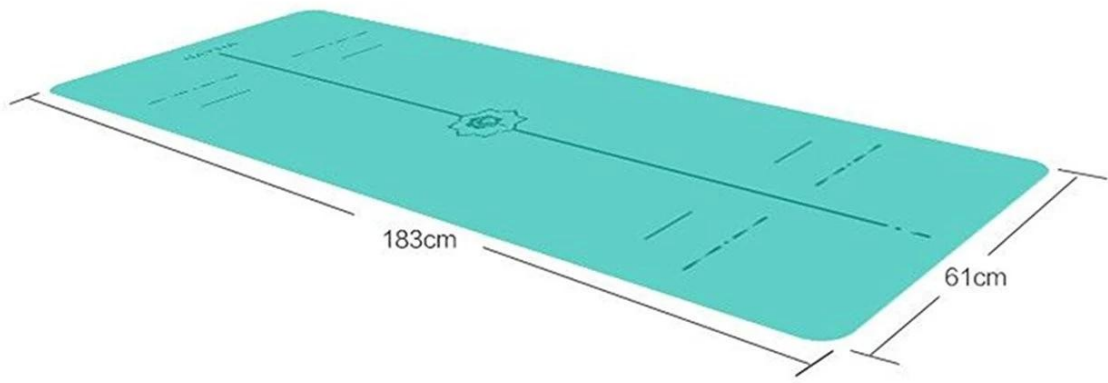







**Comparison of different material for yoga mat**

<b>Material</b> <b>Property</b>	<b>Rubber</b>	<b>PVC</b>	<b>EVA/PE</b> <b>(Market product)</b>	<b>PU</b>	<b>Komat</b> <b>100% TPE</b>
<b>Cell Structure</b>	Open	Close	Close	Open	Close
<b>Density</b>	0.4 – 0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
<b>Smell</b>	Smell of sulfur	Smell of Plasticizer	Smell of Ammonia	Odorless	Odorless
<b>Elasticity</b>	Good	Fair	Poor	Fair	Excellent
<b>Recyclability</b>	Poor	Poor	Poor	Poor	Excellent
<b>Cold Resistance</b>	Excellent	Poor	Poor	Poor	Excellent (-40 °C)
<b>Color Multiplicity</b>	Poor	Good	Good	Good	Excellent
<b>Degradibility</b>	Good	Poor	Poor	Good	Excellent
<b>Heavy Metal content</b>	No	Yes	No	No	No
<b>Secondary Sizing operation</b>	Poor	Good	Good	Poor	Good
<b>Surface Smoothness</b>	Rough	Smooth	Smooth	Smooth	Smooth
<b>Ease of applying pose production</b>	Poor	Good	Good	Poor	Good
<b>Hardness (Asker C)</b>	> 50	> 30	> 35	< 15	10 – 30 (customizable)
<b>Aging test</b>	Poor	Poor	Good	Poor	Good
<b>Low Temp. Performance</b>	Good	Poor	Good	Poor	Excellent

<b>Material</b>	<b>Institution</b>	<b>Inspection item</b>	<b>Standard</b>	<b>Result</b>	<b>Report number</b>
EVA foam	SGS	Formamide (2ppm)	French decree of July 20 2011 CNS 15493	Pass	CY_2012_30925A
		PAHs	CNS 3478	Pass	UG_2012_B0128A01
		Azo	CNS 15205	Pass	UG_2012_B0128A01
		Heavy metal	ASTM F963-11	Pass	UG_2012_B0128A01
		Phthalates	CNS 15138	Pass	UG_2012_B0128A01
		Formaldehyde emission	CNS 1349	Pass	UG_2012_B0128A01
		flammability	UL94	Pass	HL40344_2015
TPE foam	SGS	Plasticizer	CNS 15138	Pass	UG_2014_70199
		Heavy metal	CNS 15493	Pass	UG_2014_70199
		Tear strength of dual-layer mat		OK	TV-15-00173X
	foot wear & recreation research institution	Hydrolysis	5% NaOH, 23C, 24Hrs	Pass	485464923606-A01

3, paquete y entrega

Paquete: regularmente de una pieza en un bolso polivinílico, entonces unos 20kg en un cartón, finalmente unos 1000kg en una caja de madera/plataforma

Entrega: Almacén stock productos en 7 días; Otros dentro de 20 días laborables

Transporte por mar, internacional expreso, o por avión.