

1, specjalność naszej 100% pianki TPE, jak poniżej:

Bezwonny i nietoksyczny

Nie zawiera plastyfikatora i toksycznych związków chemii i spełniać produkt bezpieczeństwa rozporządzenia REACH, ROHS, EN71, CNS 15493

Nadaje się do recyklingu i zrównoważonego

Lekkie ociążałości: Ciężar właściwy < 0,1

Lekkie ociążałości

Elastyczne

Żeliwa sferoidalnego

Zimno-odporność (-40 stopni C)

Mogą być kolorowe

Cozy

Produktu Mata komfort jest plastyczne, które w nie tylko zapewniają Joga Mata użytkownika z ochrony bezpieczeństwa, ale wygodne środowisko do ćwiczeń

Antypoślizgowe

Ze względu na rodzaj pianki TPE 100% 100% matę do jogi pianki TPE jest niezwykle antypoślizgowe, który zapobiega śliski podłogi podczas ćwiczeń toga

Łatwe do czyszczenia

Po prostu czyste przez czystą wodą lub łagodnym detergentem

Lekkość

Każda mata yoga TPE ma Waga tylko 2,6 funta (1,2 kg), łatwy do przenoszenia

Opcja tekstura

Maty do jogi pochodzi z jednej strony o "Formy tekstura" i po drugiej stronie może być z "Wytłoczonym tekstury" lub "gładkie surdace".

Xingya obecnie ma 5 typu formy tekstury i 1 typu wytłoczonym tekstury do wyboru. Jeśli masz pragnienie tekstury lub własny projekt. Jesteśmy w stanie dostosować tekstury na Twój wniosek
Formy tekstury:

-Liny konopne

-Skóra

-Tri-line

-Dot

-Liczi



Hemp rope Texture



Leather Texture



Tri-line Texture



Dot Texture



Lychee Texture

Uwypukleni


a faktury:

-Płatek śniegu



Snowflake

2, zdjęcia:

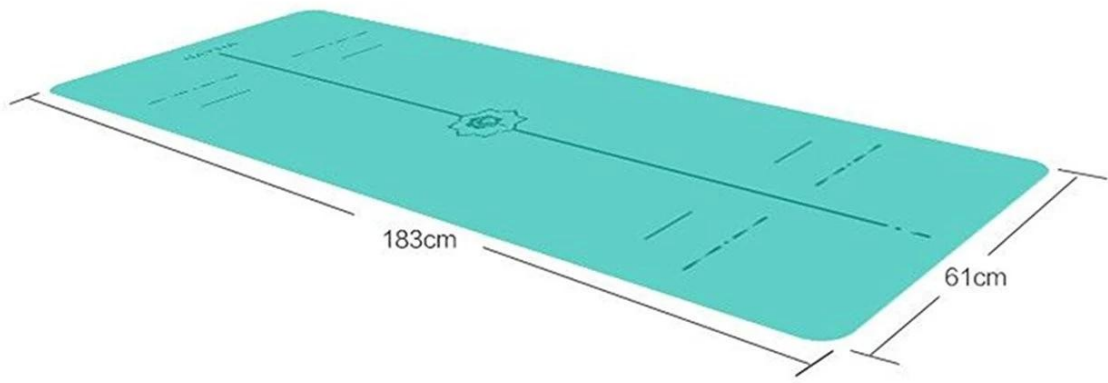





Comparison of different material for yoga mat

Material Property	Rubber	PVC	EVA/PE (Market product)	PU	Komat 100% TPE
Cell Structure	Open	Close	Close	Open	Close
Density	0.4 – 0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
Smell	Smell of sulfur	Smell of Plasticizer	Smell of Ammonia	Odorless	Odorless
Elasticity	Good	Fair	Poor	Fair	Excellent
Recyclability	Poor	Poor	Poor	Poor	Excellent
Cold Resistance	Excellent	Poor	Poor	Poor	Excellent (-40 °C)
Color Multiplicity	Poor	Good	Good	Good	Excellent
Degradibility	Good	Poor	Poor	Good	Excellent
Heavy Metal content	No	Yes	No	No	No
Secondary Sizing operation	Poor	Good	Good	Poor	Good
Surface Smoothness	Rough	Smooth	Smooth	Smooth	Smooth
Ease of applying pose production	Poor	Good	Good	Poor	Good
Hardness (Asker C)	> 50	> 30	> 35	< 15	10 – 30 (customizable)
Aging test	Poor	Poor	Good	Poor	Good
Low Temp. Performance	Good	Poor	Good	Poor	Excellent

Material	Institution	Inspection item	Standard	Result	Report number
EVA foam	SGS	Formamide (2ppm)	French decree of July 20 2011 CNS 15493	Pass	CY_2012_30925A
		PAHs	CNS 3478	Pass	UG_2012_B0128A01
		Azo	CNS 15205	Pass	UG_2012_B0128A01
		Heavy metal	ASTM F963-11	Pass	UG_2012_B0128A01
		Phthalates	CNS 15138	Pass	UG_2012_B0128A01
		Formaldehyde emission	CNS 1349	Pass	UG_2012_B0128A01
		flammability	UL94	Pass	HL40344_2015
TPE foam	SGS	Plasticizer	CNS 15138	Pass	UG_2014_70199
		Heavy metal	CNS 15493	Pass	UG_2014_70199
		Tear strength of dual-layer mat		OK	TV-15-00173X
	foot wear & recreation research institution	Hydrolysis	5% NaOH, 23C, 24Hrs	Pass	485464923606-A01

3, pakiet i dostawy

Pakiet: regularnie jeden kawałek do poli worka, a następnie około 20kg w kartony, wreszcie około 1000kg w przypadku/palecie

Dostawy: Magazyn zapasów produktów z w 7dni; Inni w ciągu 20 dni roboczych
Transport morski, international express, lub samolotem.