1, a especialidade do nosso 100% TPE espuma como abaixo:
Inodoro e não tóxico
Não contêm plastificante e tóxicos químicos e conformidade com o Regulamento de segurança de produto de EN71, alcance, ROHS e CNS 15493
Sustentável e reciclável
Emocional de luz: gravidade específica < 0.1
Emocional de luz
Elástica
Dúctil
Boa resistência ao frio (-40 graus C)
Pode ser colorido

Aconchegante
O produto de esteira de conforto é dúctil, que não só fornecem o usuário esteira de ioga com proteção de segurança, mas um ambiente confortável para o exercício

Antiderrapagem
Devido à natureza do 100% espuma TPE, tapete de ioga de espuma 100% TPE é extremamente antiderrapagem, que impede que o slippy chão durante o exercício da toga

Fácil de limpar
Simplesmente limpo por água limpa ou um detergente suave

Leveza
Cada tapete de ioga TPE tem peso apenas 2,6 lb (1,2 kg), fácil de transportar
Opção de textura
O tapete de ioga vem de um lado com textura de"molde" e do outro lado pode ser com "Textura em relevo" ou "bom surdace".
Xingya tem atualmente 5 tipo molde textura e textura 1 tipo gravado para sua escolha. Se você tem seu desejo de textura ou seu próprio projeto. Somos capazes de personalizar a textura por seu pedido
Textura do molde:
-Corda de cânhamo
-Couro
Tri-linha
-Dot
-Lichia

Hemp rope Texture

Leather Texture

Tri-line Texture

Dot Texture

Lychee Texture

Textura em relevo:

-Floco de neve

Snowflake

2, fotos:

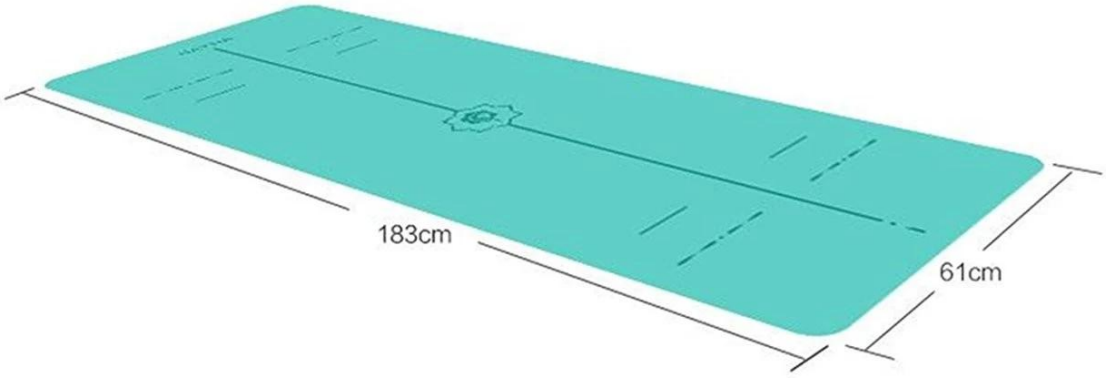
183cm
61cm

opp film
TPE YOGA

mesh bag

**Comparison of different material for yoga mat**

| Material / Property | Rubber | PVC | EVA/PE (Market product) | PU | Komat 100% TPE |
|---|---|---|---|---|---|
| Cell Structure | Open | Close | Close | Open | Close |
| Density | 0.4 – 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Smell | Smell of sulfur | Smell of Plasticizer | Smell of Ammonia | Odorless | Odorless |
| Elasticity | Good | Fair | Poor | Fair | Excellent |
| Recyclability | Poor | Poor | Poor | Poor | Excellent |
| Cold Resistance | Excellent | Poor | Poor | Poor | Excellent (-40 ℃) |
| Color Multiplicity | Poor | Good | Good | Good | Excellent |
| Degradibility | Good | Poor | Poor | Good | Excellent |
| Heavy Metal content | No | Yes | No | No | No |
| Secondary Sizing operation | Poor | Good | Good | Poor | Good |
| Surface Smoothness | Rough | Smooth | Smooth | Smooth | Smooth |
| Ease of applying pose production | Poor | Good | Good | Poor | Good |
| Hardness (Asker C) | > 50 | > 30 | > 35 | < 15 | 10 – 30 (customizable) |
| Aging test | Poor | Poor | Good | Poor | Good |
| Low Temp. Performance | Good | Poor | Good | Poor | Excellent |

| Material | Institution | Inspection item | Standard | Result | Report number |
|---|---|---|---|---|---|
| EVA foam | SGS | Formamide (2ppm) | French decree of July 20 2011 CNS 15493 | Pass | CY_2012_30925A |
| | | PAHs | CNS 3478 | Pass | UG_2012_B0128A01 |
| | | Azo | CNS 15205 | Pass | UG_2012_B0128A01 |
| | | Heavy metal | ASTM F963-11 | Pass | UG_2012_B0128A01 |
| | | Phthalates | CNS 15138 | Pass | UG_2012_B0128A01 |
| | | Formaldehyde emission | CNS 1349 | Pass | UG_2012_B0128A01 |
| | | flammability | UL94 | Pass | HL40344_2015 |
| TPE foam | SGS | Plasticizer | CNS 15138 | Pass | UG_2014_70199 |
| | | Heavy metal | CNS 15493 | Pass | UG_2014_70199 |
| | | Tear strength of dual-layer mat | | OK | TV-15-00173X |
| | foot wear & recreation research institution | Hydrolysis | 5% NaOH, 23C, 24Hrs | Pass | 485464923606-A01 |

3, pacote e entrega

Pacote: regularmente uma parte em um saco poli, em seguida, a cerca de 20kg em uma caixa, finalmente cerca de 1000kg em uma caso/pálete de madeira

Entrega: Armazém produtos conservados em estoque com em 7 dias; Os outros dentro de 20 dias úteis

Transporte por via marítima, internacional expressos, ou de avião.