

1, de specialiteit van onze 100% TPE-schuim zoals hieronder:

Reukloos en niet giftig

Geen weekmaker en toxische chemische bevatten en voldoen aan de veiligheidsregelgeving product van EN71, ROHS en REACH CNS 15493

Duurzaam en recyclebaar

Licht beroeren: soortelijk gewicht < 0.1

Lichte beroeren

Elastische

Nodulair

Goede koude-weerstand (-40 graden C)

Kan worden kleurrijk

Gezellige

Het comfort mat product is nodulair, niet alleen verstrekken die in yoga mat gebruiker met bescherming van de veiligheid, maar een comfortabele omgeving voor de uitoefening van

Antislip

Vanwege de aard van TPE-schuim van 100% is 100% TPE-schuim yoga mat uiterst anti-slip, waardoor de slippy vloer tijdens de toga oefening

Gemakkelijk schoon te maken

Gewoon schoon door helder water of mild schoonmaakmiddel

Lichtheid

Elke TPE yoga mat heeft het gewicht van slechts 2,6 lb (1,2 kg), gemakkelijk te dragen

Textuur optie

De Yoga mat komt één zijde voorzien van "Schimmel textuur" en de andere kant kunnen met "Reliëf textuur" of "glad surdace".

Xingya heeft momenteel 5 type schimmel textuur en 1 type in reliëf textuur voor uw keuze. Als u over uw wens textuur of uw eigen ontwerp beschikt. We kunnen aanpassen van de structuur per uw verzoek

Schimmel textuur:

-Hennep touw

-Leder

Tri-lijn

-Dot

-Lychee



Hemp rope Texture



Leather Texture



Tri-line Texture



Dot Texture



Lychee Texture

Reliëf


textuur:

-Sneeuwvlok



Snowflake

2, foto's:

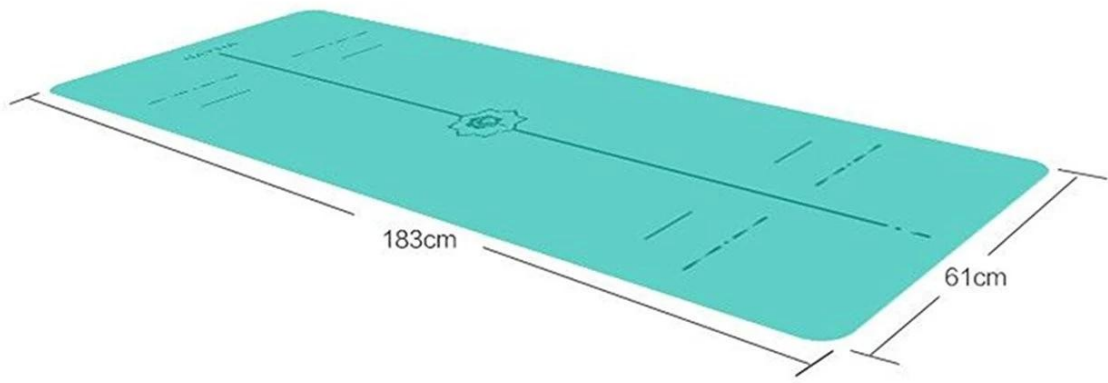





Comparison of different material for yoga mat

Material Property	Rubber	PVC	EVA/PE (Market product)	PU	Komat 100% TPE
Cell Structure	Open	Close	Close	Open	Close
Density	0.4 – 0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
Smell	Smell of sulfur	Smell of Plasticizer	Smell of Ammonia	Odorless	Odorless
Elasticity	Good	Fair	Poor	Fair	Excellent
Recyclability	Poor	Poor	Poor	Poor	Excellent
Cold Resistance	Excellent	Poor	Poor	Poor	Excellent (-40 °C)
Color Multiplicity	Poor	Good	Good	Good	Excellent
Degradibility	Good	Poor	Poor	Good	Excellent
Heavy Metal content	No	Yes	No	No	No
Secondary Sizing operation	Poor	Good	Good	Poor	Good
Surface Smoothness	Rough	Smooth	Smooth	Smooth	Smooth
Ease of applying pose production	Poor	Good	Good	Poor	Good
Hardness (Asker C)	> 50	> 30	> 35	< 15	10 – 30 (customizable)
Aging test	Poor	Poor	Good	Poor	Good
Low Temp. Performance	Good	Poor	Good	Poor	Excellent

Material	Institution	Inspection item	Standard	Result	Report number
EVA foam	SGS	Formamide (2ppm)	French decree of July 20 2011 CNS 15493	Pass	CY_2012_30925A
		PAHs	CNS 3478	Pass	UG_2012_B0128A01
		Azo	CNS 15205	Pass	UG_2012_B0128A01
		Heavy metal	ASTM F963-11	Pass	UG_2012_B0128A01
		Phthalates	CNS 15138	Pass	UG_2012_B0128A01
		Formaldehyde emission	CNS 1349	Pass	UG_2012_B0128A01
		flammability	UL94	Pass	HL40344_2015
TPE foam	SGS	Plasticizer	CNS 15138	Pass	UG_2014_70199
		Heavy metal	CNS 15493	Pass	UG_2014_70199
		Tear strength of dual-layer mat		OK	TV-15-00173X
	foot wear & recreation research institution	Hydrolysis	5% NaOH, 23C, 24Hrs	Pass	485464923606-A01

3, pakket- en levering

Pakket: regelmatig een stuk in een poly-zak, dan ongeveer 20kg in een kartonnen doos, ten slotte ongeveer 1000kg in een houten geval/pallet

Levering: Magazijn voorraad producten met in 7dagen; Anderen binnen 20 werkdagen

Vervoer over zee, internationale express, of met het vliegtuig.