

1, a especialidade do nosso 100% TPE espuma como abaixo:

Inodoro e não tóxico

Não contém plastificante e tóxicos químicos e conformidade com o Regulamento de segurança de produto de EN71, alcance, ROHS e CNS 15493

Sustentável e reciclável

Emocional de luz: gravidade específica < 0.1

Emocional de luz

Elástica

Dúctil

Boa resistência ao frio (-40 graus C)

Pode ser colorido

Aconchegante

O produto de esteira de conforto é dúctil, que não só fornecem o usuário esteira de ioga com proteção de segurança, mas um ambiente confortável para o exercício

Antiderrapagem

Devido à natureza do 100% espuma TPE, tapete de ioga de espuma 100% TPE é extremamente antiderrapagem, que impede que o slippy chão durante o exercício da toga

Fácil de limpar

Simplesmente limpo por água limpa ou um detergente suave

Leveza

Cada tapete de ioga TPE tem peso apenas 2,6 lb (1,2 kg), fácil de transportar

Opção de textura

O tapete de ioga vem de um lado com textura de "molde" e do outro lado pode ser com "Textura em relevo" ou "bom surdace".

Xingya tem atualmente 5 tipo molde textura e textura 1 tipo gravado para sua escolha. Se você tem seu desejo de textura ou seu próprio projeto. Somos capazes de personalizar a textura por seu pedido

Textura do molde:

-Corda de cânhamo

-Couro

Tri-linha

-Dot

-Lichia



Hemp rope Texture



Leather Texture



Tri-line Texture



Dot Texture



Lychee Texture

relevo:


-Floco de neve



Snowflake

2, fotos:

Textura em

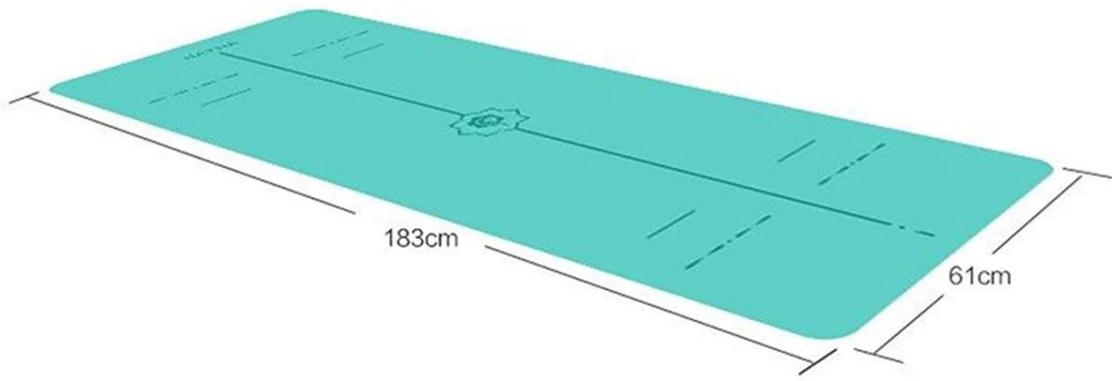





Comparison of different material for yoga mat

Material Property	Rubber	PVC	EVA/PE (Market product)	PU	Komat 100% TPE
Cell Structure	Open	Close	Close	Open	Close
Density	0.4 – 0.5	0.1	0.1	0.1	0.1
Smell	Smell of sulfur	Smell of Plasticizer	Smell of Ammonia	Odorless	Odorless
Elasticity	Good	Fair	Poor	Fair	Excellent
Recyclability	Poor	Poor	Poor	Poor	Excellent
Cold Resistance	Excellent	Poor	Poor	Poor	Excellent (-40 °C)
Color Multiplicity	Poor	Good	Good	Good	Excellent
Degradibility	Good	Poor	Poor	Good	Excellent
Heavy Metal content	No	Yes	No	No	No
Secondary Sizing operation	Poor	Good	Good	Poor	Good
Surface Smoothness	Rough	Smooth	Smooth	Smooth	Smooth
Ease of applying pose production	Poor	Good	Good	Poor	Good
Hardness (Asker C)	> 50	> 30	> 35	< 15	10 – 30 (customizable)
Aging test	Poor	Poor	Good	Poor	Good
Low Temp. Performance	Good	Poor	Good	Poor	Excellent

Material	Institution	Inspection item	Standard	Result	Report number
EVA foam	SGS	Formamide (2ppm)	French decree of July 20 2011 CNS 15493	Pass	CY_2012_30925A
		PAHs	CNS 3478	Pass	UG_2012_B0128A01
		Azo	CNS 15205	Pass	UG_2012_B0128A01
		Heavy metal	ASTM F963-11	Pass	UG_2012_B0128A01
		Phthalates	CNS 15138	Pass	UG_2012_B0128A01
		Formaldehyde emission	CNS 1349	Pass	UG_2012_B0128A01
		flammability	UL94	Pass	HL40344_2015
TPE foam	SGS	Plasticizer	CNS 15138	Pass	UG_2014_70199
		Heavy metal	CNS 15493	Pass	UG_2014_70199
		Tear strength of dual-layer mat		OK	TV-15-00173X
	foot wear & recreation research institution	Hydrolysis	5% NaOH, 23C, 24Hrs	Pass	485464923606-A01

3, pacote e entrega

Pacote: regularmente uma parte em um saco poli, em seguida, a cerca de 20kg em uma caixa, finalmente cerca de 1000kg em uma caso/pálete de madeira

Entrega: Armazém produtos conservados em estoque com em 7 dias; Os outros dentro de 20 dias úteis

Transporte por via marítima, internacional expressos, ou de avião.

