

название	Штанга штанги для поднятия тяжестей для молодежи 20 кг
Используемый материал	кремний-марганцевая пружинная сталь / обычная пружинная сталь
НК Игольчатые роликподшипники	0
6004 шарикоподшипники	4
Номер образца	6Секционный цветок 185/45/195/195/185/185 (накатка станка) Особенности: Гладкий, без синяков, подходит для тренировок
Глубина картины	0.25-0.35mm
Медная втулка со слотом для карты (запатентовано)	2
Хвост Структура	вогнуто-выпуклый тип пряжки
Толщина пакета бумажной пробки	6мм

Product Parameters

Product Information

Name men's training bar

Material ordinary spring steel
silicon-manganese spring steel


Surface Treatment all white zinc

Tensile Strength 190-200KPSI

Maximum load 1500LB



Product Details

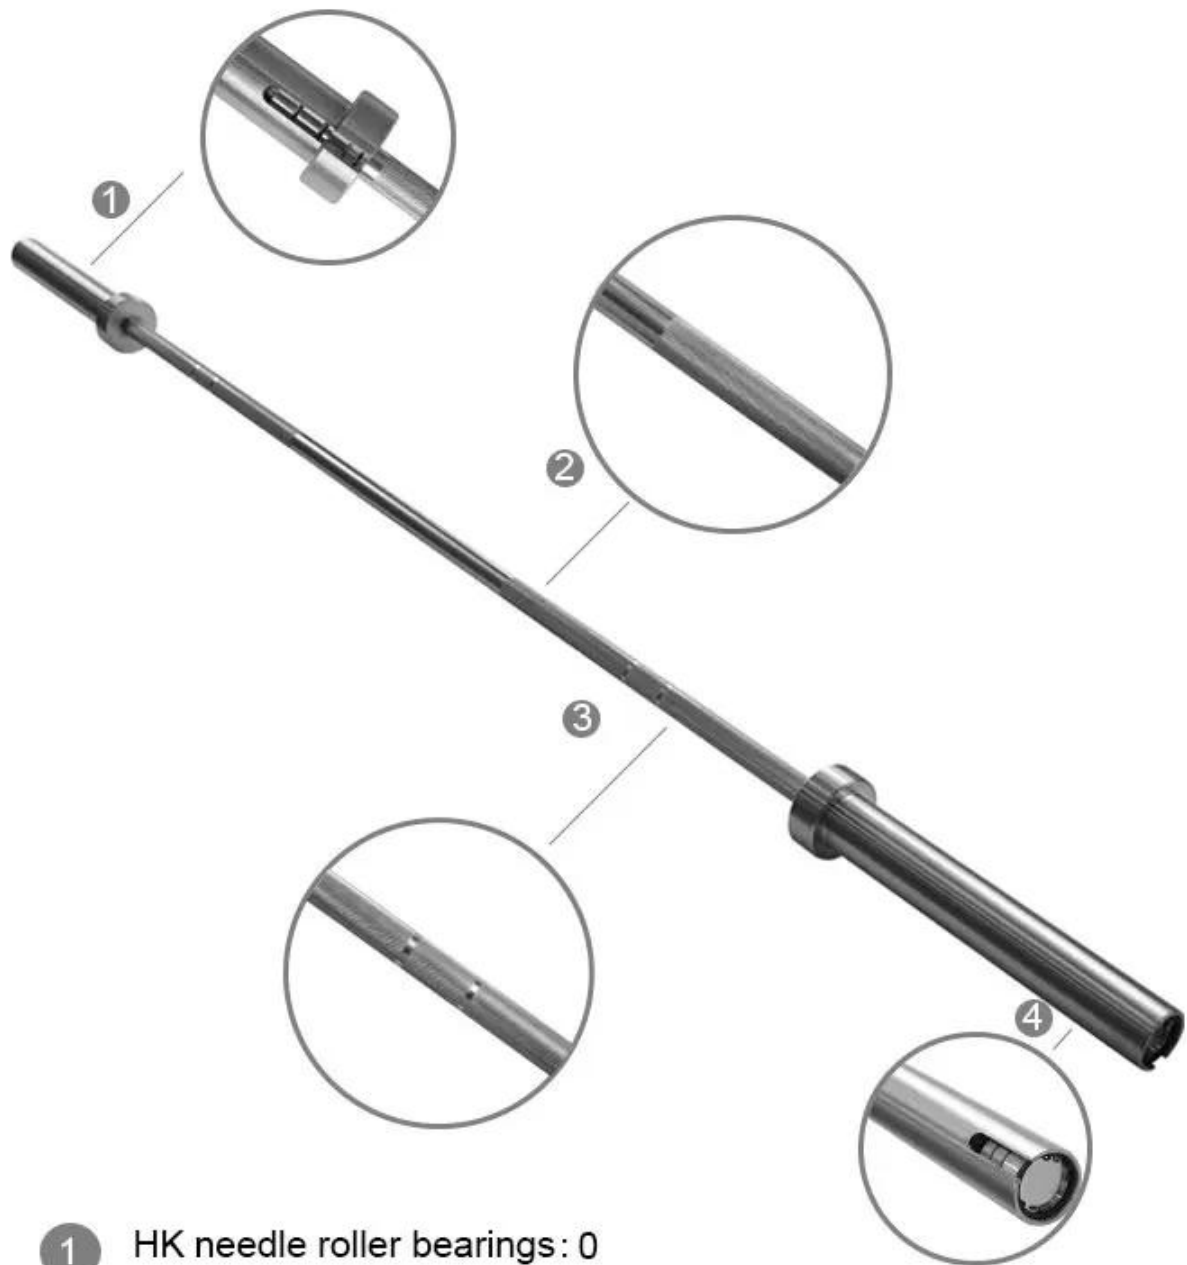

- 1 HK needle roller bearings: 0
6004 ball bearings: 4
- 2 Rod straightness 0.2-0.4mm
- 3 Pattern depth 0.25-0.35mm
- 4 Concavo-convex buckle type



Name	Size	Material	Bearing type	Surface	diameter of the shaft	Weight	Max hold
Weight lifting bar	OB86	45#Spring steel	Needle bearing/Thrust bearing/Ball bearing/bushing	Hard chromed/Nickle chromed/Normal	28mm	20kg+-50g	1500LB
		45#steel					1000LB
		A5/A3 steel					700LB
	OB72	A5 steel	Ball bearing/bushing	Nickle chromed/Normalchromed	28mm	15kg+-30g	700LB
		A3 steel					500LB
	OB60	A3 steel	Ball bearing/bushing	Nickle chromed/Normalchromed	28mm/25mm	10kg+-30g	400LB
	OB47	A3 steel	Ball bearing/bushing	Nickle chromed/Normalchromed	28mm/25mm	8kg+-30g	300LB
	OB34	A4 steel	Ball bearing/bushing	Nickle chromed/Normalchromed	28mm/25mm	10kg+-30g	300LB

Упаковка

- 1: Сначала каждый вес барреля в полиэтиленовый пакет.
- 2: Затем в картонную коробкуИспользуйте пенопластовую доску, чтобы зафиксировать пространство между решеткой и коробкой.
- 3: наконец несколько cArtons в деревянной коробке.

